




TBD24226-22n Barra de luz completa

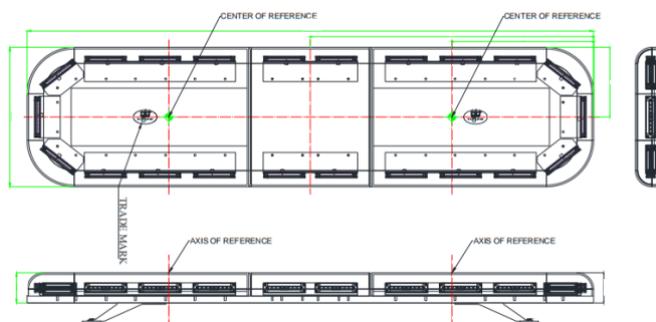


Especificación:

MODELO:	TBD24226-22n
MÓDULO:	22 módulos de luces LED Gen-III de 1W de alto brillo, total de 198 piezas de tubos led, luz 360°
FUENTE DE LUZ:	3030 tubos LED
MATERIAL:	Lente cubierta de PC y Base de aluminio
LED COLOR:	Rojo, azul, ámbar, blanco, verde
COLOR DE LA CUBIERTA:	Rojo, azul, ámbar, transparente, verde
VOLTAJE DE ENTRADA:	DC 12V / 24V
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO:	-30°C ~ +65°C
DIMENSIONES:	1270 mm x 300 mm x 50 mm
MONTAJE:	Montaje permanente o soporte con gancho para montaje en techo
PODER:	198 Watts
GARANTÍA:	4 años
LISTA DE PRODUCTOS:	1 juego (incluye barra de luz LED TBD24, montaje en gancho o tornillo)
ACCESORIOS:	LED que se sincroniza con la luz de direccional del vehículo
CERTIFICACIONES:	Cumple ISO 9001, IP66, EN 55015: 2015, EN 61547:2009, EN 61000-3-2:2014 / 2013, EN 60529:1991+A1:2000+A2:2013

Funciones:


1. 22 módulos 3030 luces LED (potencia LED única 1W) con brillo extremadamente alto, rendimiento confiable y larga vida útil.
2. 25 tipos de patrones de flash también pueden hacer patrones de flash por su elección.
3. Fácil mantenimiento y reemplazo de módulos
4. Domo de PC, marco de aluminio de bajo perfil para máxima disipación de calor
5. El color rojo, azul, ámbar, blanco, verde y púrpura está disponible
6. Longitud: 1270 mm, la longitud personalizada está bien
7. Impermeable, a prueba de golpes, a prueba de polvo
8. Botón de control de luz en la sirena: uno para encendido / apagado, el otro para patrones de flash.

Por favor, elegir **gancho disponible** para su coche o **montaje de tornillo**:

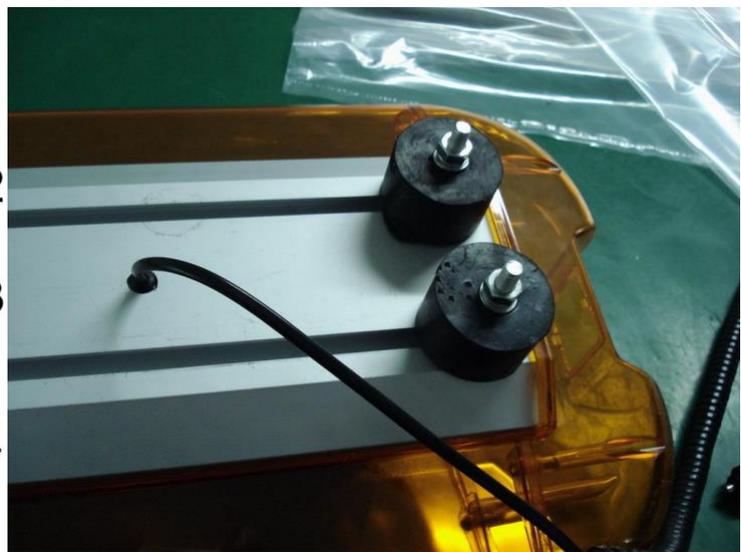



SL362 Barra de luz del tablero

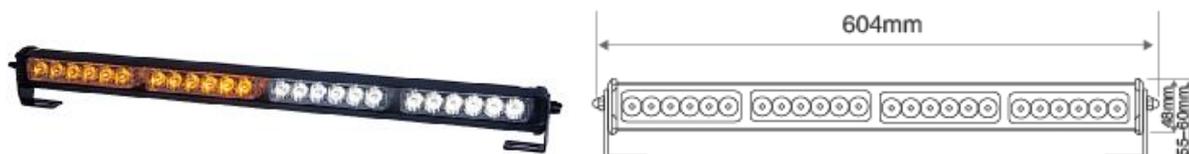

Especificación:

MODELO:	SL362
LED:	24 LEDs
PODER:	24 Watt
MODOS FLASH:	19 tipos
FUENTE DE LUZ:	Gen 3 rd 1W LED
MATERIAL:	Lente de PC, Carcasa de aluminio
COLOR LED:	Rojo, azul, ámbar, blanco, verde, púrpura
VOLTAJE DE ENTRADA:	DC 12 / 24V
MONTAJE:	Montaje de tornillo
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO:	-30°C ~ +65°C
GRADO DE PROTECCIÓN	IP67
GARANTÍA:	4 years
LISTA DE PRODUCTOS:	1 juego (incluye SL362 Dash Light con tapón de cigarro y bolsa de tornillo)
CERTIFICACIONES:	Cumple ISO 9001, EN 55015:2015, EN 61547:2009, EN 61000-3-2:2014 / 2013, EN 60529:1991+A1:2000+A2:2013


Funciones:

1. Totalmente sellado, con diseño especial con tapón de cigarro.
2. 19 tipos de patrón para elegir y patrón de memoria.
3. IP67 A prueba de golpes y resistente al agua
4. Base de aluminio fácil de enfriar.
5. Fácil de arreglar y reemplazar
6. Disponible en varios colores, el color puede mezclarse y combinarse



Sirena de vehículo policial

SLS-171 Sirena

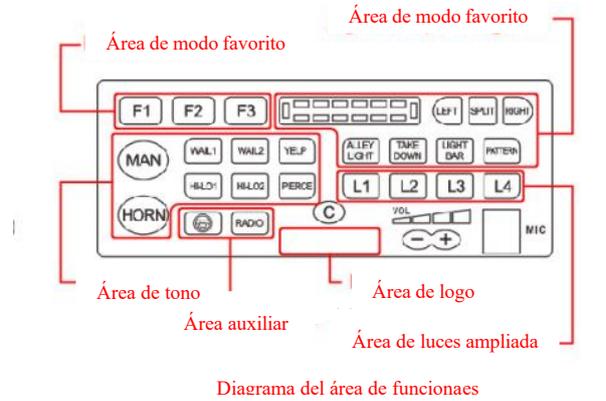

Especificación:

MODELO:	NEW SLS-171
TENSIÓN NOMINAL:	DC 12 / 24 V
VOLTAJE DE TRABAJO:	DC 9-16V / 18V-32V
CORRIENTE:	≤3.6A
PODER:	100W / 150W / 200W
RANGO DE FRECUENCIA:	400-4000HZ
TONOS:	WAIL1, WAIL2, YELP, H-LO1, H-LO2, PIERCE
IMPEDANCIA:	8Ω
PESO:	3.0 KG
BOTONES:	27 PCS
GARANTIA:	4 años
CERTIFICACION:	Cumple ISO 9001



Funciones:

1. Circuito integrado monolítico en un rendimiento más estable
2. Característica del tono: WAIL1, WAIL2, YELP, H-LO1, H-LO2, PIERCE.
3. Puede controlar la sirena, la barra de luces, las luces expandidas y el micrófono.
4. Apoyo la función de asesor de tráfico.

5. Puede configurar y almacenar sus modos favoritos.
6. La voz se agranda: sensibilidad del altavoz 50mv, el volumen de salida se puede ajustar.
7. Tiene las luces indicadoras sobre los modos de parpadeo de la barra de luz.
8. Apoyo la función de disparo externo del volante.
9. Tener la función de amplificador de medios.
10. Volumen de sonido de advertencia ajustable.
11. Los tonos están listos para ser personalizados.
12. El indicador de retroiluminación de doble color adapta la operación nocturna.
13. Protección de polaridad.
14. Un nuevo programa de tono está diseñado para mejorar la eficiencia de advertencia de una manera integral.
15. Diseñado con nuevos procedimientos de tono. Mejorar integralmente la efectividad de la advertencia.
16. Micrófono con pulsar para hablar con prioridad: todas las demás funciones de sirena se detienen cuando el micrófono comienza a hablar.
17. Compatible con la barra de luces completa con los 25 tipos de patrones de flash



YSQ-100Q Parlante



Especificación:

MODELO:	YSQ-100Q
DIMENSIONES:	Alto 14.5 cm x largo 14 cm x ancho 5 cm
VOLTAJE DE ENTRADA:	DC 12 / 24V
PODER:	100W
IMPEDANCIA:	8Ω
CORRIENTE:	≤3.2A
FACTOR DE DISTORSIÓN DE SONIDO:	≤ 5%
NIVEL DE COMPRESIÓN DE SONIDO:	110-130dB
RANGO DE FRECUENCIA:	400-4000HZ
GARANTÍA:	4 años
PESO:	2.8KG
ESTÁNDAR:	Cumple ISO 9001

Funciones:

1. El altavoz de tamaño más pequeño con rendimiento de tamaño completo se montará en más ubicaciones.
2. Controlador de alta intensidad importado
3. Carcasa hecha de material metálico.
4. Imán de neodimio, ferrofluido fresco.
5. Soporte de montaje universal

TX-12000



- Tracción de línea nominal: 12000 LB (5443 kg) de una sola línea
- Motor: 6.0hp / 4.5 kw 12V, bobinado en serie
- Tren de engranajes: planetario de 3 etapas
- Relación de reducción de engranajes: 265: 1
- Embrague: Engranaje de anillo deslizante
- Cable: $\phi 3/8'' \times 92''$ ($\phi 9,5 \text{ mm} \times 28 \text{ mm}$)
- Tamaño del tambor: $\phi 2,51'' \times 8,82''$ ($\phi 64 \text{ mm} \times 224 \text{ mm}$)
- Dimensiones generales: (LxWxH) $21,5'' \times 6,3'' \times 8,7''$ ($546 \times 160 \times 222 \text{ mm}$)
- Peso bruto: 89 libras (40 kg)
- Ciclo de trabajo: intermitentemente
- Guiacabos: guiacabos de rodillos de 4 vías
- Mando a distancia: Incluido