


ESPECIFICACIONES TECNICAS G8c CIZALLA

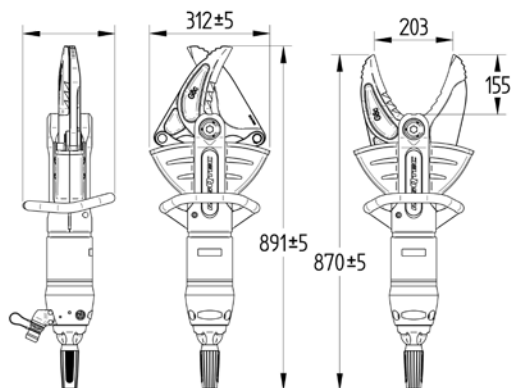

G8c CIZALLA

NEO1 

HP/FF 

Presión Nominal	Optimized 350 bar	Optimized 350 bar
Factor de seguridad de las mangueras	-	8:1 (2,800 bar)
Dimensiones (L x A x A)	891 x 312 x 235 mm	891 x 312 x 235 mm
Peso	20.5 kg (±0.2 kg)	21.7 kg (±0.2 kg)
Máxima apertura de corte	203 mm	203 mm
Alcance	155 mm	155 mm
Máxima fuerza de corte*	1,843 kN / 185 ton	1,843 kN / 185 ton
EN 13204 Capacidad de corte	1K 2K 3K 4K 5K (K-class)	1K 2K 3K 4K 5K (K-class)
NFPA 1936 Capacidad de corte	A9 B9 C9 D9 E9	A9 B9 C9 D9 E9
Capacidad barra redonda (S235 acc. to EN 13204)	48 mm	48 mm
EN 13204 clasificación	CC 203K-20.5	CC 203K-21.7

ACCESORIOS

Num. Art.

Luz LED	9500.1010
Lona de herramientas 3x2m	9330.0777
Lona de herramientas 2x1.5m	9330.0778

*El Máximo es una fuerza teórica que no se puede medir



La información contenida en este documento se cree que es exacta. Sin embargo RESQTEC no garantiza la integridad o exactitud de cualquiera de la información publicada.

RESQTEC Zumro B.V.

Meer en Duin 82 | 2163 HC Lisse, the Netherlands

T +31 (0)252 419002

E info@resqtec.com

F +31 (0)252 411794

W www.resqtec.com






RESQTEC®

CUTTING PERFORMANCE AS PER EN13204 TABLE 3 FOR CUTTERS AND COMBI TOOLS

Manufacturer	RESQTEC
Tool name and type	G8C CUTTER






CLAIMED CLASSIFICATION:

TYPE	CUTTER OPENING (mm)	CLASSIFICATION BASED ON MIN CUTTING PERFORMANCE	WEIGHT (kg)	CUTTING PERFORMANCE
CC	203	K	20.5	1K-2K-3K-4K-5K

PROFILE TYPE →	1 Round bar	2 Flat bar	3 Round tube	4 Square tube	5 Rectangular tube
CATEGORY LETTER ↓					
A	14	30 x 5	21,3 x 2,3		
B	16	40 x 5	26,4 x 2,3		
C	18	50 x 5	33,7 x 2,6	35 x 3	
D	20	60 x 5	42,6 x 2,6	40 x 4	50 x 25 x 2,5
E	22	80 x 8	48,3 x 2,9	45 x 4	50 x 30 x 3,0
F	24	80 x 10	60,3 x 2,9	50 x 4	60 x 40 x 3,0
G	26	100 x 10	76,1 x 3,2	55 x 4	80 x 40 x 3,0
H	28	110 x 10	76,1 x 4,0	60 x 4	80 x 40 x 4,0
I	32	120 x 10	88,9 x 4,0	60 x 5	80 x 40 x 5,0
J	36	130 x 10	88,9 x 5,0	70 x 4	100 x 50 x 4,0
K	40	140 x 10	101,6 x 4,0	70 x 5	100 x 50 x 5,0

CUTTING PERFORMANCE AS PER NFPA 1936 FOR CUTTERS AND COMBI TOOLS

A9-B9-C8-D9-E9

PROFILE TYPE →	A Round bar		B Flat bar		C Round pipe		D Square tube		E Angle iron	
PERFORMANCE LEVEL ↓										
	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm
1	3/8	9.5	1/4 x 1/2	6.4 x 12.7	3/8 0.68 x 0.09	17.3 x 2.3	1/2 x 0.06	12.7 x 1.5	1/2 x 1/8	12.7 x 3.2
2	1/2	12.7	1/4 x 1	6.4 x 25.4	3/4 1.05 x 0.11	26.7 x 2.8	3/4 x 0.06	19.1 x 1.5	1 x 1/8	25.4 x 3.2
3	5/8	15.8	1/4 x 2	6.4 x 50.8	1 1.32 x 0.13	33.5 x 3.3	1 x 0.08	25.4 x 2.0	1 1/4 x 3/16	31.7 x 4.8
4	3/4	19.1	1/4 x 3	6.4 x 76.2	1 1/4 1.66 x 0.14	42.2 x 3.6	1 1/4 x 0.12	31.7 x 3.0	1 1/2 x 3/16	38.1 x 4.8
5	7/8	22.2	1/4 x 4	6.4 x 101.6	1 1/2 1.90 x 0.15	48.3 x 3.8	1 1/2 x 0.12	38.1 x 3.0	1 1/2 x 1/4	38.1 x 6.4
6	1	25.4	3/8 x 3	9.5 x 76.2	2 2.38 x 0.15	60.5 x 3.8	1 3/4 x 0.12	44.5 x 3.0	1 3/4 x 1/4	44.5 x 6.4
7	1 1/4	31.8	3/8 x 4	9.5 x 101.6	2 1/2 2.88 x 0.20	73.2 x 5.1	2 x 0.15	50.8 x 3.8	1 1/2 x 3/8	38.1 x 9.5
8	1 1/2	38.1	3/8 x 5	9.5 x 127.0	3 3.50 x 0.22	88.9 x 5.6	2 1/2 x 0.19	63.5 x 4.8	2 x 3/8	50.8 x 9.5
9	1 3/4	44.5	3/8 x 6	9.5 x 152.4	3 1/2 4.00 x 0.23	101.6 x 5.8	3 x 0.19	76.2 x 4.8	2 1/2 x 3/8	63.5 x 9.5