


ESPECIFICACIONES TECNICAS V4 RAM

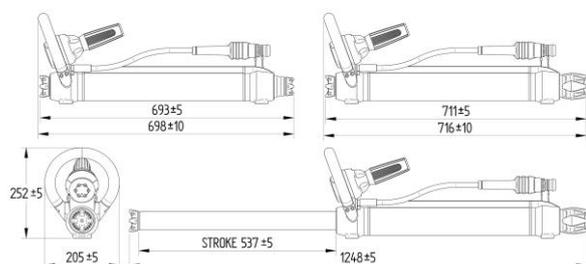

V4 RAM

NEO1 

HP/FF 

Presión nominal	Optimized 350 bar	Optimized 350 bar
Factor de seguridad de las mangueras	8:1 (2.800 bar)	8:1 (2.800 bar)
Dimensiones (incluye cabezal trasero desmontable añadido)	711 x 205 x 252 mm	711 x 205 x 252 mm
Dimensiones (no incluye cabezal trasero desmontable añadido)	693 x 205 x 252 mm	693 x 205 x 252 mm
Máxima longitud extendido (incluye cabezal trasero desmontable)	1.248 mm	1.248 mm
Alcance máximo (alcance hidráulico + cabezal adicional)	537 + 18 mm	537 + 18 mm
Peso	14,3 kg (±0.2 kg)	14,4 kg (±0.2 kg)
Peso incluye cabezal trasero desmontable añadido	15,0 kg (±0.2 kg)	15,1 kg (±0.2 kg)
Fuerza de extensión / Fuerza de empuje	112 kN / 11,5 tn	112 kN / 11,5 tn
EN 13204	R112/537-14.3	R112/537-14.4
NFPA 1936	Cumple	Cumple

ACCESORIOS

Num. Art.

ACCESORIOS

Num. Art.

Luz LED	9500.1000	EX-150	8410.0500.20
Soporte ram	2350.0535	EX-300	8410.0510.20
Adaptador ram	8420.0230	PXM 600	8410.0520.20
Multiconector	8420.0260		
Corona	8420.0000		
Rino	8420.0020		
Multigiratorio	8420.3550		
Base fija	8420.0300		



La información contenida en este documento se cree que es exacta. Sin embargo RESQTEC no garantiza la integridad o exactitud de cualquiera de la información publicada.

RESQTEC Zumro B.V.

Meer en Duin 82 | 2163 HC Lisse, the Netherlands

T +31 (0)252 419002

E info@resqtec.com

F +31 (0)252 411794

W www.resqtec.com

RESQTEC