


Alumbrado de Emergencia
Ref. QSI-S4L24




*Ref ARQUE IP44 + Marco empotrar Q-ME = IP54 (en parte vista instalación) / *Ref ARQUE IP65 + Marco empotrar Q-MES =IP65 (en la instalación completa)

Dimensiones (mm):

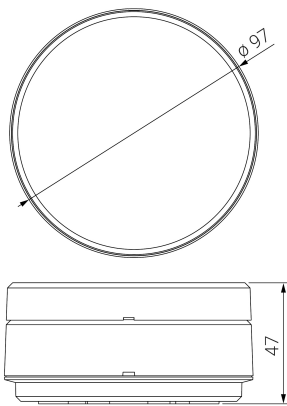

Datos fotométricos:

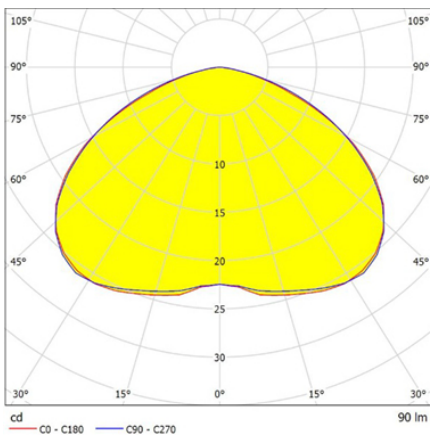

UNE 60598-1
24VDC

Alumbrado de Emergencia: ARQUE. Referencia: QSI-S4L24, fabricado por Normalux. Lúmenes 200 lm. Modo de funcionamiento: Permanente - No Permanente. Tipo de instalación: Superficie. Fuente de Luz: Led. IP: 44. IK: 09. Versión: CBSi (24V CC). Acabado: Blanco. Carcasa de: Policarbonato. Voltaje: 24Vdc. Dimensiones (mm): 97 x 97 x 47 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-1.

Lúmenes	200 lm
Temperatura de color (K)	5700
Fuente de Luz	Led
Batería	-
Tiempo de carga	max. 24 h
Potencia (W)	2W
Modo de funcionamiento	Permanente - No Permanente
Clase	III
IP	44
IK	09
Temperatura de funcionamiento (°C)	-25 a 55