



Paralelo a la pared




Perpendicular a la pared




Signal 7

 **DISTANCIA DE VISIBILIDAD 24 m.**



Los equipos de señalización SIGNAL 7 han sido diseñados como equipos extremadamente versátiles para cubrir cualquier necesidad de instalación. Fabricados con envoltentes de policarbonato y banderola de metacrilato garantizan una distancia de visibilidad de 24m.



 Opción telemandable a consultar

  LED



EN 60598-2-22
EN 60598-1

EN 1838 |  24 m

Signal 7

Estándar

Permanente LED

IP
20

	ACABADO	COM.	AUTONOMÍA		EMBALAJE
SG-K	Blanco	—	1 h	0,9	8
SG-K-1	Antracita	—	1 h	0,9	8
SG-K-2	Aluminio	—	1 h	0,9	8
SG3-K	Blanco	—	3 h	0,9	8
SG3-K-1	Antracita	—	3 h	0,9	8
SG3-K-2	Aluminio	—	3 h	0,9	8

Autotest

Permanente LED

IP
20

	ACABADO	COM.	AUTONOMÍA		EMBALAJE
SGA-K	Blanco	—	1 h	0,9	8
SGA-K-1	Antracita	—	1 h	0,9	8
SGA-K-2	Aluminio	—	1 h	0,9	8
SGA3-K	Blanco	—	3 h	0,9	8
SGA3-K-1	Antracita	—	3 h	0,9	8
SGA3-K-2	Aluminio	—	3 h	0,9	8

No Permanente LED

IP
20

	ACABADO	COM.	AUTONOMÍA		EMBALAJE
SGEA-K	Blanco	—	1 h	0,9	8
SGEA-K-1	Antracita	—	1 h	0,9	8
SGEA-K-2	Aluminio	—	1 h	0,9	8
SGEA3-K	Blanco	—	3 h	0,9	8
SGEA3-K-1	Antracita	—	3 h	0,9	8
SGEA3-K-2	Aluminio	—	3 h	0,9	8



Cada equipo contiene:

- Un equipo SG
- Una banderola SG-DB
- Cuatro pictogramas (2 izquierda / 1 abajo / 1 blanco)
- Un accesorio SG-AT compuesto por 3 soportes que permite la fijación del equipo SIGNAL de forma paralela o perpendicular a pared.

Signal 7

Inteligente DALI

Compatible con **NormaLINK**

Permanente LED

IP
20

	ACABADO	COM.	AUTONOMÍA		EMBALAJE
SGID-K	Blanco	DALI	1 h	0,9	8
SGID-K-1	Antracita	DALI	1 h	0,9	8
SGID-K-2	Aluminio	DALI	1 h	0,9	8
SGID3-K	Blanco	DALI	3 h	0,9	8
SGID3-K-1	Antracita	DALI	3 h	0,9	8
SGID3-K-2	Aluminio	DALI	3 h	0,9	8

No Permanente LED

IP
20

	ACABADO	COM.	AUTONOMÍA		EMBALAJE
SGEID3-K	Blanco	DALI	3 h	0,9	8
SGEID3-K-1	Antracita	DALI	3 h	0,9	8
SGEID3-K-2	Aluminio	DALI	3 h	0,9	8

Sistema Central
de Baterías

Permanente LED

IP
20

	ACABADO	ALIMENTACIÓN	CONSUMO	INTENSIDAD		EMBALAJE	
C24	SG-S24-K	Blanco	24 Vcc	1,7 W	0,071 A	0,8	8
C24	SG-S24-K-1	Antracita	24 Vcc	1,7 W	0,071 A	0,8	8
C24	SG-S24-K-2	Aluminio	24 Vcc	1,7 W	0,071 A	0,8	8
C24i	S24i-K	Blanco	24 Vcc	2,4 W	0,100 A	0,8	8
C24i	S24i-K-1	Antracita	24 Vcc	2,4 W	0,100 A	0,8	8
C24i	S24i-K-2	Aluminio	24 Vcc	2,4 W	0,100 A	0,8	8

Cada equipo contiene:

- Un equipo SG
- Una banderola SG-DB
- Cuatro pictogramas (2 izquierda / 1 abajo / 1 blanco)
- Un accesorio SG-AT compuesto por 3 soportes que permite la fijación del equipo SIGNAL de forma paralela o perpendicular a pared.

Signal 7

Carril electrificado




Estándar

Permanente LED

IP
20

	ACABADO	COM.	LUMEN	AUTONOMÍA		EMBALAJE
SG-KD	Blanco	—	100 lm	1 h	0,8	8
SG-KD-1	Antracita	—	100 lm	1 h	0,8	8
SG-KD-2	Aluminio	—	100 lm	1 h	0,8	8



Cada equipo contiene:


- Un equipo SG
- Una banderola SG-DB
- Cuatro pictogramas (2 izquierda / 1 abajo / 1 blanco)

Signal 7 Accesorios


Accesorios de montaje

SG-AT Fijación a la pared

Paralelo a la pared
SG + SG-DB + SG-AT



Perpendicular a la pared
SG + SG-DB + SG-AT




SG-AC Conjunto de accesorios para la fijación a caja universal empotrada. Color blanco


SG-AC-1 Conjunto de accesorios para la fijación a caja universal empotrada. Color antracita

SG-AC-2 Conjunto de accesorios para la fijación a caja universal empotrada. Color aluminio


Paralelo a la pared



Perpendicular a la pared



Fijación a techo




Signal 7 Accesorios

Marcos empotrables




- SG-ME** Marco para empotrar en el techo los equipos SIGNAL 7. Color blanco
- SG-ME-1** Marco para empotrar en el techo los equipos SIGNAL 7. Color antracita
- SG-ME-2** Marco para empotrar en el techo los equipos SIGNAL 7. Color aluminio



Suspensión de techo



- SGKS-C** Suspensión a techo con varilla de aluminio de 100 mm. de longitud. Color blanco
- SGKS-C-1** Suspensión a techo con varilla de aluminio de 100 mm. de longitud. Color antracita
- SGKS-C-2** Suspensión a techo con varilla de aluminio de 100 mm. de longitud. Color aluminio
- SGKS-30** Suspensión a techo con varilla de aluminio de 300 mm. de longitud. Color blanco
- SGKS-30-1** Suspensión a techo con varilla de aluminio de 300 mm. de longitud. Color antracita
- SGKS-30-2** Suspensión a techo con varilla de aluminio de 300 mm. de longitud. Color aluminio
- SGKS-100** Suspensión a techo con varilla de aluminio de 1000 mm. de longitud. Color blanco
- SGKS-100-1** Suspensión a techo con varilla de aluminio de 1000 mm. de longitud. Color antracita
- SGKS-100-2** Suspensión a techo con varilla de aluminio de 1000 mm. de longitud. Color aluminio

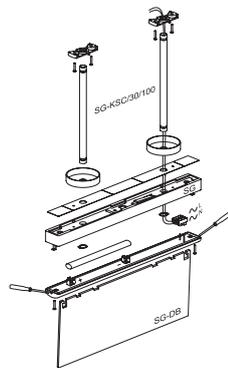

Pictogramas

! Otros pictogramas a consultar

Tipo SG Pictogramas no adhesivos de 300 x 120 mm. Referencia según la tabla adjunta

Tipo SG 300 x 120 mm

REF. SG-NL	REF. SG-NR	REF. SG-NSD	REF. SG-NSU

Distancia máxima de visión (según EN 1838 para señales iluminadas interiormente)

24 m