

PRIMERA RESPUESTA

PALLET TRUCK/ FORKLIFT STANDARD

Controla incendios en carretillas y transpaletas en cuestión de segundos






BRIDGEHILL®

SIMPLEMENTE BLOQUEAMOS EL FUEGO

PRIMEROS INTERVENIDORES

PALLET TRUCK/FORKLIFT STANDARD



Información del producto

- Controla incendios en carretillas elevadoras en segundos
- La solución más eficaz para aislar incendios en carretillas, incluso con batería eléctrica
- Aísla de inmediato gases y humos tóxicos, protegiendo a los trabajadores y civiles de la exposición a carcinógenos
- Protege mercancías e instalaciones, reduciendo el tiempo de inactividad
- Se entrega en una Smartbag
- EN 13501-1: Clasificación de reacción al fuego A1
- EN ISO 1716: Determinación del poder calorífico bruto
- EN ISO 1182: Ensayo de no combustibilidad

Ideal para:

Almacenes – Puertos – Fábricas –
Industrias manufactureras y otros entornos
industriales

Tamaño/Peso:

Pallet truck: $\pm 5 \times 5$ m
 ± 15 kg

Forklift standard: $\pm 7 \times 7$ m
 ± 30 kg



Para ver vídeos
explicativos, escanea el
código QR



How to use


Handled by:

1. Coloca la manta en el suelo, delante o detrás de la carretilla, y desenróllala.
2. Dos personas deben sujetar cada una un asa y tirar de la manta de forma segura y continua hasta cubrir toda la carretilla.
3. En carretillas con mástil alto, cubre la cabina, no el mástil. (Consulta la ilustración).
4. Asegúrate de que la manta quede completamente ajustada al suelo y déjala colocada al menos 20 minutos. Espera a que los bomberos evalúen la situación antes de retirarla.

Pallet truck: $\pm 5 \times 5$ m



Forklift standard: $\pm 7 \times 7$ m

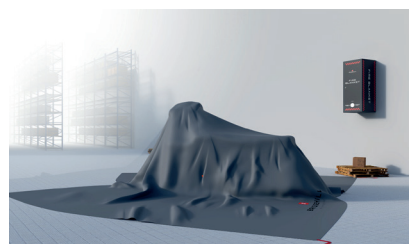

Incendio en carretillas eléctricas:

En muchos casos, puedes escuchar un zumbido fuerte, lo que indica una fuga térmica. Se recomienda mantener la manta ignífuga colocada hasta que el vehículo haya sido trasladado a un lugar seguro y evaluado por profesionales. Recuerda que una batería puede reencenderse en cualquier momento.

**¡LLAMA SIEMPRE A LOS
BOMBEROS!**



BRIDGEHILL®
SIMPLEMENTE BLOQUEAMOS EL FUEGO

FICHA TÉCNICA

PALLET TRUCK/FORKLIFT STANDARD

PRIMERA RESPUESTA	
SKU:	Pallet Truck: 211227 Forklift Standard: 201252
Tamaño/Peso:	Pallet Truck: ± 5 × 5 m (25 m²) / ± 15 kg Forklift Standard: ± 7 × 7 m (49 m²) / ± 30 kg
Material principal:	380 g/m² de piroxeno
Recubrimiento:	± 120 g/m² de polímero de silicona (pueden generarse llamas durante el primer uso) En incendios con alta conducción térmica, pueden surgir llamas en el recubrimiento. Esto no afecta el rendimiento de la manta.
Usos principales:	• Carretillas elevadoras de combustibles fósiles • Carretillas eléctricas (aislamiento del fuego en la batería)
Smartbag:	Bolsa estanca. Mantenimiento: aplicar grasa de silicona en la cremallera para conservar la estanqueidad y evitar olores

Especificaciones técnicas:

Tejido base			Unidad	Tolerancia
Hilo:	Urdiembre Trama	300 165	Tex Tex	± 5%
Densidad del hilo:	Urdiembre Trama	8.0 8.0	Ends/cm Ends/cm	± 5%
Resistencia a la tracción:	Urdiembre Trama	3200 2500	N/50mm N/50mm	≥
Grosor:	–	0.40	Mm	± 5%
Patrón de tejido:	–	Plain	–	–
Temperaturas de servicio del tejido base:	Corto plazo ± 1600 °C Largo plazo ± 800 °C			

ADVERTENCIA:

Evita inhalar el humo del vehículo en llamas.
No te pongas en riesgo innecesario. ¡Llama siempre al cuerpo de bomberos!